



LeachFlow™ C

Разработанная для сложных задач кучного выщелачивания, капельная трубка LeachFlow™ C оснащена эмиттером с турбулентным лабиринтом, при этом, эмиттер отличается прочной цилиндрической конструкцией, что гарантирует превосходную устойчивость к засорению. Большая площадь входной фильтрующей поверхности и широкие проточные каналы обеспечивают непрерывный и стабильный сток даже при агрессивных условиях качества раствора. Система LeachFlow™ C с 2 или 4 выпускными отверстиями надежно функционирует в агрессивных условиях горнодобывающей сферы и обеспечивает долговечное и эффективное распределение раствора по специально спроектированным площадкам для выщелачивания.

Технические характеристики

- **Скорости потока воды (л/ч):** 1,4, 2,3, 3,1, 4,3, 10
- **Диаметр (мм):** 16
- **Расстояние между капельницами:** 10 см и более
- **Диапазон толщины стенок:** 0,9, 1,0, 1,1, 1,15, 1,2
- **Входы:** 2
- **Выходы:** 2 или 4



Особенности и преимущества


- Наиболее подходит для выщелачивания меди
- Длинный турбулентный лабиринт с широкими пропускными отверстиями
- Двойной входной фильтр обеспечивает постоянный приток воды из верхней, более чистой части потока
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическому воздействию
- 100% проверка капельниц с помощью онлайн-системы контроля качества на основе искусственного интеллекта
- Высокоустойчивый к засорению цилиндрический входной фильтр обеспечивает чистоту и непрерывность потока
- Очень низкий коэффициент вариативности

LeachFlow™ C

Технические характеристики LeachFlow C

Расход, л/ч	Площадь фильтрации (мм²)	Ширина слота впускного фильтра (мк)	Размеры лабиринта, ширина-глубина (мм)	Константа (K)	Экспонента (X)	Рекомендуемая фильтрация (микрон/меш)
1,4	21,4	850	1,2X 1,0	0,43	0,51	120/130
2,3	21,4	850	1,2X 1,30	0,68	0,53	120/130
3,1	21,4	850	1,2X 1,58	0,94	0,52	120/130
4,3	21,4	850	1,2X 1,55	1,3	0,52	120/130
10	21,4	850	1,2X 1,55	3,0	0,52	120/130

Соотношение расхода и давления

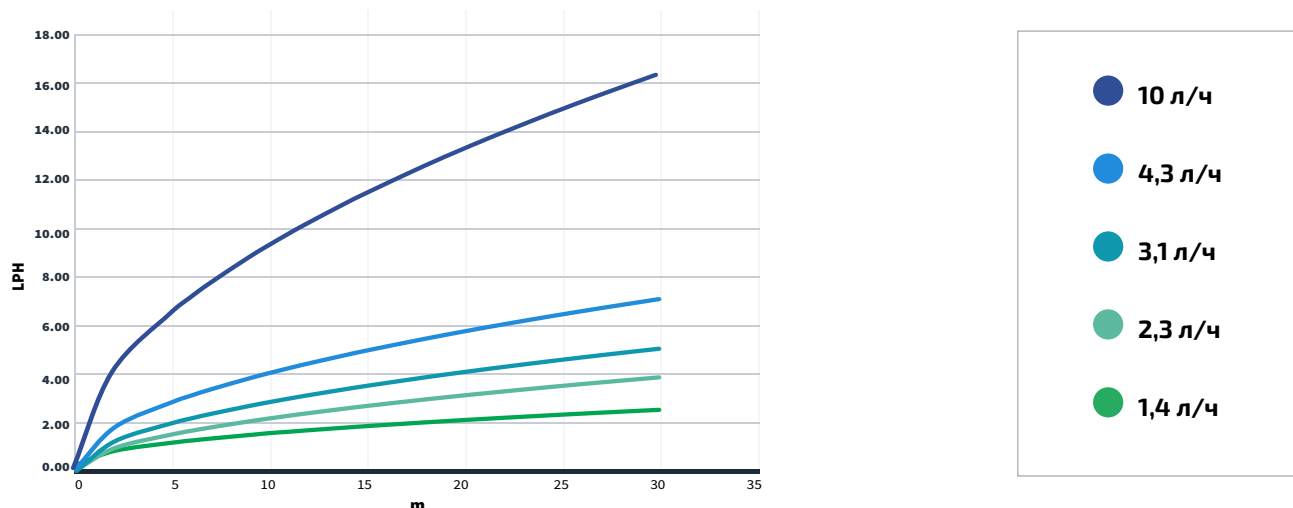

Технические характеристики капельной трубки LeachFlow C

Модель	Ø, внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Максимальное рабочее давление (м)	Коэффициент потока, KD
LeachFlow C 16100	13,8	1,00	40	0,25
LeachFlow C 16110	13,8	1,10	40	0,25
LeachFlow C 16115	13,8	1,15	40	0,25
LeachFlow C 16120	13,8	1,20	40	0,25

✉ info@metzer.kz

🌐 www.metzer.kz

г. Алматы, Алатауский район,
Индустриальная зона, 7-я улица, 138/6
Tel: +7-771-191-1919

metzer

Вне зависимости от каких-либо противоречащих положений, (А) вся информация, данные, иллюстрации, описания или прочие сведения, присутствующие в настоящем документе или упоминающиеся в нем (далее в совокупности именуемые «Информация»), предоставляются исключительно (i) на условиях «в текущем состоянии» и «при наличии», без каких-либо заверений, гарантий, обязательств, ответственности и/или обязательств со стороны компании Metzgerplaz и/или любого лица, действующего от ее имени, и (ii) только в общих информационных целях. (В) Информация или любые сведения, содержащиеся в настоящем документе, никоим образом не являются профессиональными рекомендациями, руководством или консультационными материалами и не могут рассматриваться в подобном контексте. При принятии решения получатель или читатель данной Информации должен полагаться исключительно на свои собственные расчеты, внимательно изучив Информацию в каталоге, включая соответствующие преимущества и риски.