



LeachFlow™ L

LeachFlow™ L – это капельная линия с турбулентным потоком для операций кучного выщелачивания, обеспечивающая надежное распределение раствора на ровных или умеренно наклонных площадках. Широкий входной фильтр и прочный канал потока обеспечивают высокую устойчивость к засорению, гарантируя непрерывный и стабильный сток даже при сложных условиях качества раствора.

Технические характеристики


- **Диаметры капельной трубки:** 16 мм, 20 мм
- **Толщина стенки капельной трубки:** 0.9-1.2
- **Расстояние между капельницами:** 10 см и более
- **Расход воды в капельнице:** 0,8/1,2/1,6/2/3/4/6 л/час

Особенности и преимущества

- Наиболее подходит для выщелачивания меди
- Обладает высокой устойчивостью к засорению благодаря широким каналам потока в основном лабиринте
- Короткий и широкий самоочищающийся лабиринт с турбулентным потоком для предотвращения оседания частиц
- Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения и распространенных сельскохозяйственных удобрений
- Очень низкий коэффициент вариации (CV) обеспечивающий стабильную производительность.
- Наибольшая эффективная площадь фильтрации в данной категории для превосходной защиты от засорения
- 100% проверка капельниц с помощью передовой системы контроля качества на основе искусственного интеллекта
- По желанию заказчика линии капельного орошения Lin могут быть изготовлены с дополнительным цветным слоем.
- Варианты расцветок: коричневый, фиолетовый, белый и прочие цвета.
- Качество и рабочие характеристики соответствуют стандарту ISO 9261

LeachFlow™ L

Соотношение расхода и давления

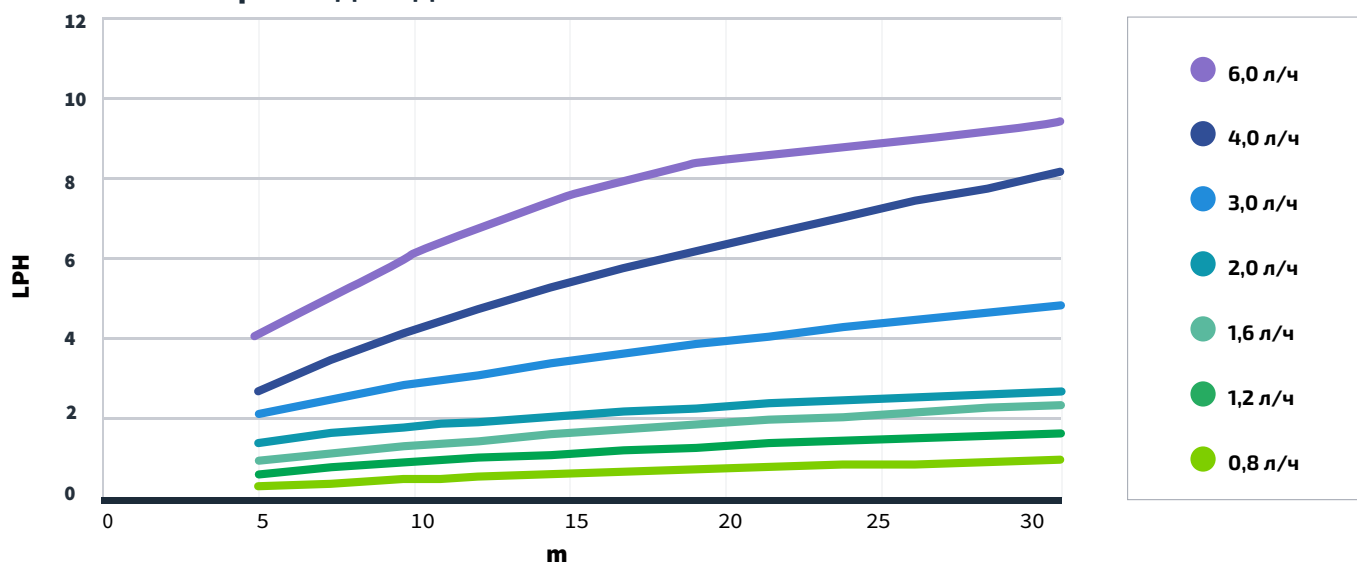

Технические характеристики LeachFlow L

Номинальный расход (л/ч)	Площадь фильтрации (мм)	Ширина слота входного фильтра (мк)	Размеры лабиринта, ширина-глубина (мм)	Константа K	Экспонента (X)	Рекомендуемая фильтрация (микрон/меш)
1,2	99,87	400	0,59X 0,86	0,41	0,47	120/130
1,6	99,87	400	0,59X 1,04	0,53	0,48	120/130
2	108	400	0,74X 0,95	0,66	0,48	120/130
3	99,87	400	0,74X 0,95	0,97	0,49	120/130
4	108	400	0,98X 0,95	1,29	0,49	120/130
6	99,87	400	1,85X 1,43	1,94	0,49	120/130

Технические характеристики капельной трубки LeachFlow L

Модель	Ø, внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Максимальное рабочее давление (м)	Коэффициент потока, KD
LeachFlow L 16090	13,8	0,90	30	0,25
LeachFlow L 20090	17,4	0,90	30	0,18
LeachFlow L 20100	17,4	1,00	35	0,18

✉ info@metzer.kz

🌐 www.metzer.kz

г. Алматы, Алатауский район,
Индустриальная зона, 7-я улица, 138/6
Tel: +7-771-191-1919

 metzer

Вне зависимости от каких-либо противоречащих положений, (А) вся информация, данные, иллюстрации, описания или прочие сведения, присутствующие в настоящем документе или упоминающиеся в нем (далее в совокупности именуемые «Информация»), предоставляются исключительно (i) на условиях «в текущем состоянии» и «при наличии», без каких-либо заверений, гарантий, обязательств, ответственности и/или обязательств со стороны компании Metzerplaz и/или любого лица, действующего от ее имени, и (ii) только в общих информационных целях. (В) Информация или любые сведения, содержащиеся в настоящем документе, никоим образом не являются профессиональными рекомендациями, руководством или консультационными материалами и не могут рассматриваться в подобном контексте. При принятии решения получатель или читатель данной Информации должен полагаться исключительно на свои собственные расчеты, внимательно изучив Информацию в каталоге, включая соответствующие преимущества и риски.