



LeachFlow™ V

Кучное выщелачивание для золотых и серебряных рудников

Данная трубка разработана для кучного выщелачивания на золото- и серебродобывающих рудниках; модель LeachFlow™ V представляет собой встроенную капельницу с компенсацией давления, предназначенную для равномерного выщелачивания в сложных полевых условиях. Благодаря высокому уровню устойчивости к засорению и усовершенствованному механизму регулирования давления обеспечивается стабильный расход жидкости по длинным боковым трубопроводам и наклонным площадкам. Система поддерживает устойчивое и надежное распределение потока от вершины насыпи до самой нижней точки, даже при сложных условиях, сопряженных с качеством воды и переменными гидравлическими параметрами.

Технические характеристики


- **Диаметры капельной трубки:** 16 мм, 20 мм
- **Толщина стенки капельной трубки:** 0,90 мм-1,25 мм
- **Расстояние между капельницами:** 10 см и более
- **Расход воды в капельнице:** 1/1,2/1,6/2,1/3,5 л/час
- **Диапазон компенсации:** 5-40 м

Особенности и преимущества

- Усовершенствованный механизм самопромывки в начале и в конце каждого цикла орошения
- Уникальный и точный лабиринтный механизм с компенсацией давления
- Широкий самоочищающийся лабиринт с турбулентным потоком для предотвращения оседания частиц
- Широкий диапазон рабочих давлений для различных уклонов насыпи
- Очень низкий коэффициент вариативности
- Высокопрочная и надежная конструкция, рассчитанная на сложные условия полива
- Наибольшая **эффективная** площадь фильтрации на рынке
- Самая толстая силиконовая мембрана в категории капельниц обеспечивает точность и хорошую регулировку высокого давления для длительного срока службы
- 100% проверка капельниц с помощью онлайн-системы контроля качества на базе искусственного интеллекта
- Сертифицированное соответствие требованиям стандарта ISO9261

LeachFlow™ V

Соотношение расхода и давления

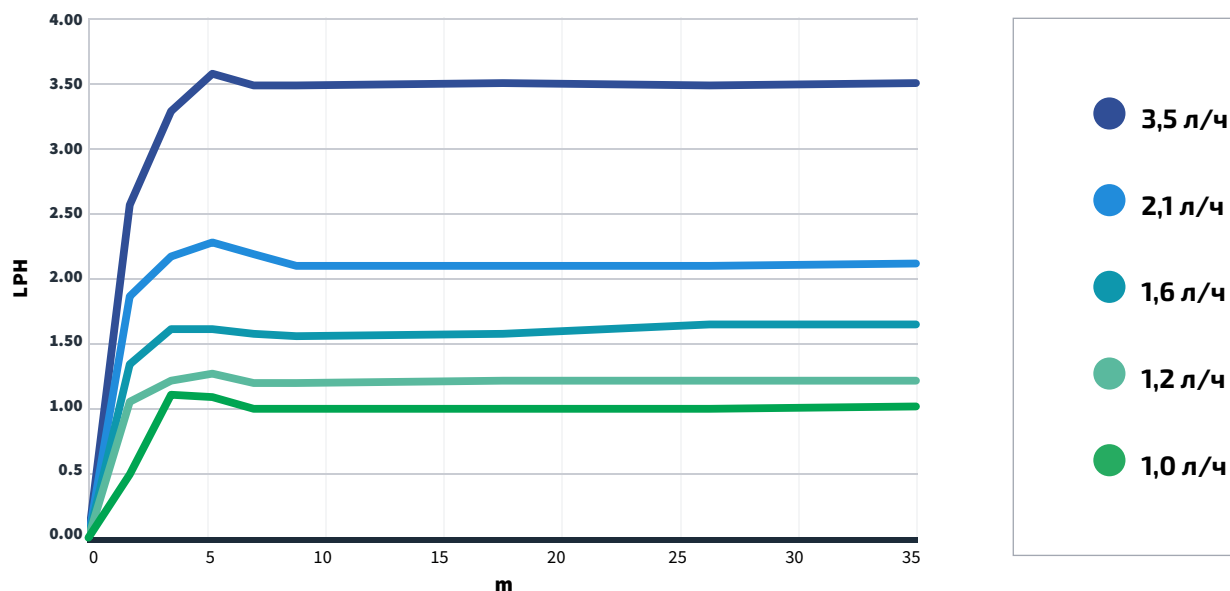

Технические характеристики капельной линии LeachFlow V

Модель	Ø, внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Максимальное рабочее давление (м)	Коэффициент потока, KD
LeachFlow V 16090	15	0,90	3,0	0,95
LeachFlow V 16100	13,8	1,00	4,0	0,95
LeachFlow V 16115	13,8	1,15	4,0	0,95
LeachFlow V 16120	13,8	1,20	4,0	0,95
LeachFlow V 20120	15	1,20	3,5	0,6
LeachFlow V 20125	17,4	1,25	3,5	0,6

✉ info@metzer.kz

🌐 www.metzer.kz

г. Алматы, Алатауский район,
Индустриальная зона, 7-я улица, 138/6
Tel: +7-771-191-1919

metzer

Вне зависимости от каких-либо противоречащих положений, (А) вся информация, данные, иллюстрации, описания или прочие сведения, присутствующие в настоящем документе или упоминающиеся в нем (далее в совокупности именуемые «Информация»), предоставляются исключительно (i) на условиях «в текущем состоянии» и «при наличии», без каких-либо заверений, гарантий, обязательств, ответственности и/или обязательств со стороны компании Metzerplas и/или любого лица, действующего от ее имени, и (ii) только в общих информационных целях. (В) Информация или любые сведения, содержащиеся в настоящем документе, никоим образом не являются профессиональными рекомендациями, руководством или консультационными материалами и не могут рассматриваться в подобном контексте. При принятии решения получатель или читатель данной Информации должен полагаться исключительно на свои собственные расчеты, внимательно изучив Информацию в каталоге, включая соответствующие преимущества и риски.